



AKT - 85 HİJYEN KABİN ÜNİTESİ (TEK AYAKLI)

Güvenliğe Geçiş Kapınız...

Genel Özellikler

- Akt - 90 Hijyen Kabin Ünitesi üretim alanlarına girişte, temassız dezenfeksiyonu zorunlu kılmak amacıyla kullanılır.
- Ayarlanabilir püskürtme miktarı ile dezenfektan israfı yapmadan, iki elin de dezenfeksiyonu sağlanmadan geçişi izin vermez.
- Maksimum 5 litre haznesi sayesinde uzun süre tekrar doldurma ihtiyacı duymaz.
- Sağlam ve iklim koşullarına dayanıklı paslanmaz çelik kasası sayesinde düşük servis gereksinimi ve kolay kurulum imkanı sağlar.
- %100 Yerli Üretim



AKT -PASS (Antimikrobiyal Dezenfektanlı Paspas) (Opsiyonel)



- Ayakla hijyenik ortamlara taşınan mikroorganizmaları ve diğer kirliliklerin girişini engellemek için kullanılmaktadır.
- Kenarları ve üstü kapalıdır. Özel filtrelidir. Kir ve pislik tutar. Kullanılan dezenfektan maddeyi korur. Sağlam, ekonomik, kalitelidir.



Teknik Özellikler



Ana Gövde

Malzeme - Ana Kasa	AISI- 304 - Paslanmaz Çelik - SB Desen (Op. AISI-316 Kalite)	304
Standart Boyutlar (W x L x H)	32 x 37 x 137 cm	
Şase Kalınlığı	1,5 mm	



Elektrik Parametreleri


Çalışma Voltajı / Güç Tüketimi	110 - 240V AC 50/60 Hz (+/- %10) / 30 W	
Normal / Max Akım	250 Ma / 850 Ma	
Ortalama Arızasız Geçiş Sayısı	1M Geçiş	24V DC



Çalışma Fonksiyonları

Kontrol Sistemi	Bütün inputlar Optokuplör korumalıdır. Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir Her türlü access kontrol ünitesi ve fotoselli kapı sistemleri ile uyumlu çalışabilir.	
Geçiş Bilgisi	Sistemde NO (normalde açık) giriş - çıkış döndü bilgisi verebilir.	
Geçiş İkaz Durumu	Led İkaz Sistemi (Kırmızı / Yeşil Uyarı)	
Acil Durum	Sistemin bağlı olduğu kapı / turnike serbest kalır, geçişi açık hale gelir.	
Güvenlik Sensörü	2 adet optik sensör bulunmaktadır.	
Kullanım Kapasitesi	5 Litre Bidon Haznesi (Ortalama 1100 geçiş)	
Püskürtme Miktarı	2 sn (3-5 ml püskürtme) (İsteğe bağlı kart üzeri 1-2-3-4-5 saniye ayarlamalı programlama modu)	
Nem Oranı	0 / +45° C (RH 95% Yoğuşmasız)	
Çalışma Isısı	-20° C / + 50° C	
Çalışma Alanı	İç - Dış Mekan	
IP Sınıfı	IP 54	
Dezenfektan	Yalnızca sıvı alkol bazlı dezenfektan kullanılmalıdır. NOT: Dezenfekte sıvısı dahil değildir.	

Teknik Çizimler

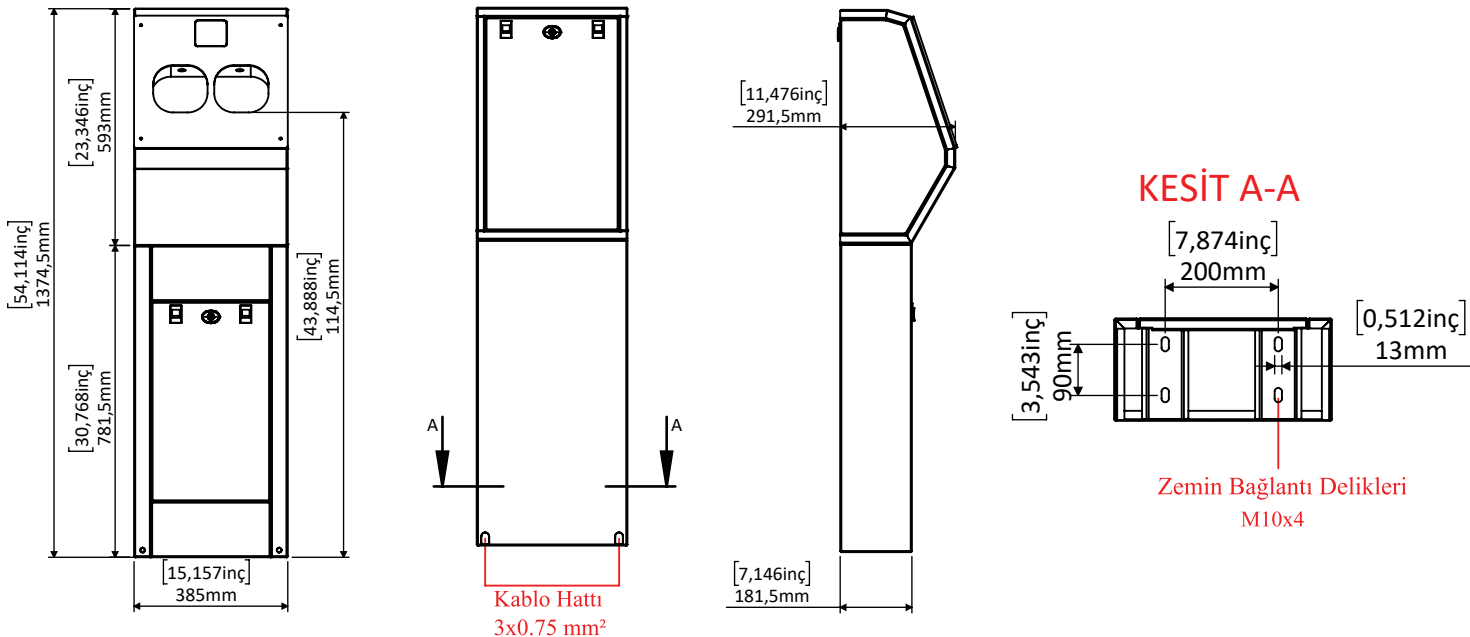

Duraklar / Metro İstasyonları /
Havalimanları / Otogarlar



Kreş / Okul / Üniversite

Hastaneler / Klinikler /
Laboratuvarlar/ Huzurevleri



Uygulama Alanları



Fitness Merkezleri /
Sağlıklı Yaşam
Merkezleri

Fabrikalar /
Gıda Üretim Tesisleri /
İlaç Endüstrileri / Atölye /
Ofis / Üretim Binaları



Alışveriş Merkezleri / Ticaret Merkezleri /
Eğlence Parkları / Bankalar /
Kamu Binaları / Oteller

Girişlerde zorunlu ve
maksimum
el dezenfeksiyonu



Faydaları

HACCP
IFS

HACCP ve IFS' e
uygun hijyen çözümü



5 litre dezenfektan ile
ortalama 1100 kişilik
geçiş sağlar



Ergonomik, Yüksek Fonksiyonlu,
Son Teknoloji ve Ekonomik uygulama



Merkez

İvedik OSB Ağaç İşleri San. Sit. 1333.Cad. No:25 Ostim - Yenimahalle - ANKARA

0 312 395 02 88

0 312 395 02 70

İstanbul Şube

Perpa Ticaret Merkezi A Blok - Kat:7-8 No:758 Şişli - İSTANBUL

0 212 320 69 79

0 212 320 69 79

www.aktuelturnike.com

satis@aktuelturnike.com.tr

Yetkili Satıcı