



## AKT - 95 HİJYEN KABİN ÜNİTESİ

( El Dezenfekte - Isı Ölçer -  
Ayak Taban Altı  
Dezenfekte Sistemli )

Güvenliğe Geçiş Kapınız...

### Genel Özellikler

- Her türlü kapı otomasyonu ile entegre çalışabilme
- Akt - 95 Hijyen Kabin Ünitesi Ayarlanabilir Ateş Ölçme, Sesli ve Işıklı Uyarı Verme Programına sahiptir. Hassas sensörleri sayesinde hatasız ölçüm gerçekleştirir.
- Ayarlanabilir püskürtme miktarı ile dezenfektan israfı yapmadan, iki elin de dezenfeksiyonu sağlanmadan geçişe izin vermez.
- Maksimum 5 litre haznesi sayesinde uzun süre tekrar doldurma ihtiyacı duymaz.
- Sağlam ve iklim koşullarına dayanıklı paslanmaz çelik kasası sayesinde düşük servis gereksinimi ve kolay kurulum imkanı sağlar.



- Ayak Tabanı Dezenfeksiyon Sistemi
- Profesyonel Mekanik ve Elektronik Sistem
- %100 Yerli Üretim





**Ana Gövde**

Malzeme - Ana Kasa	AISI- 304 - Paslanmaz Çelik - SB Desen ( Op. AISI-316 Kalite )	304
Standart Boyutlar ( W x L x H )	29 x 39 x 138 cm	
Şase Kalınlığı	1,5 mm	




**Elektrik Parametreleri**

Çalışma Voltajı / Güç Tüketimi	110 - 240V AC 50/60 Hz (+/- %10) / 30 W	
Normal / Max Akım	250 Ma / 850 Ma	
Ortalama Arızasız Geçiş Sayısı	1M Geçiş	24V DC






**Çalışma Fonksiyonları**

Kontrol Sistemi	Bütün inputlar Optokuplör korumalıdır. Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir Her türlü access kontrol ünitesi ve fotoselli kapı sistemleri ile uyumlu çalışabilme.	
Geçiş Bilgisi	Sistemde NO ( normalde açık ) giriş - çıkış döndü bilgisi verebilme.	
Geçiş İkaz Durumu	Led İkaz Sistemi ( Kırmızı / Yeşil Uyarı )	
Acil Durum	Sistemin bağlı olduğu kapı / turnike serbest kalır, geçişi açık hale gelir.	
Güvenlik Sensörü	2 adet optik sensör bulunmaktadır.	
Kullanım Kapasitesi	5 Litre Bidon Haznesi ( Ortalama 1100 geçiş )	
Püskürtme Miktarı	2 sn ( 3-5 ml püskürtme ) ( İsteğe bağlı kart üzeri 1-2-3-4-5 saniye ayarlamalı programlama modu )	
Nem Oranı	0 / +45° C ( RH 95% Yoğuşmasız )	
Çalışma Isısı	-20° C / + 50° C	
Çalışma Alanı	İç - Dış Mekan	
IP Sınıfı	IP 54	
Dezenfektan	Yalnızca sıvı alkol bazlı dezenfektan kullanılmalıdır. <b>NOT: Dezenfekte sıvısı dahil değildir.</b>	

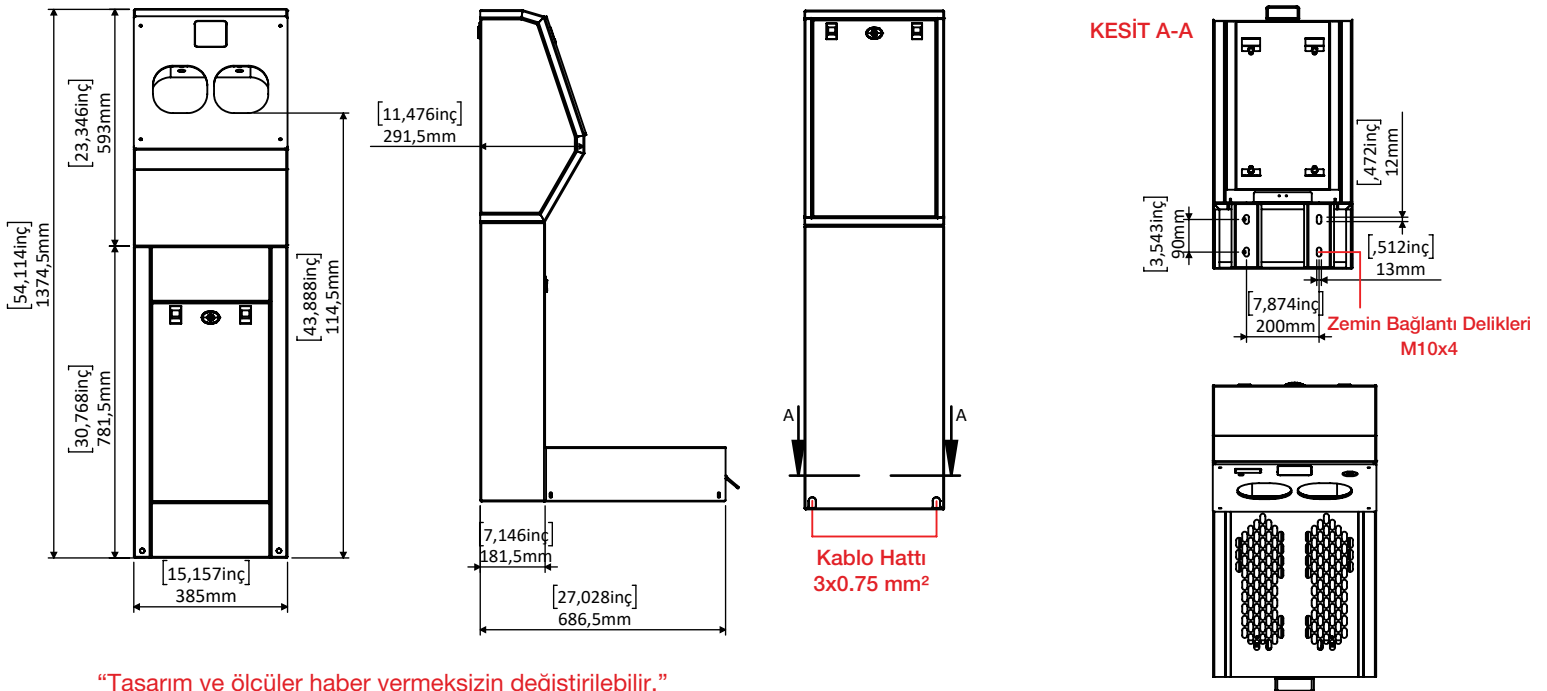

“Tasarım ve ölçüler haber vermeksizin değiştirilebilir.”

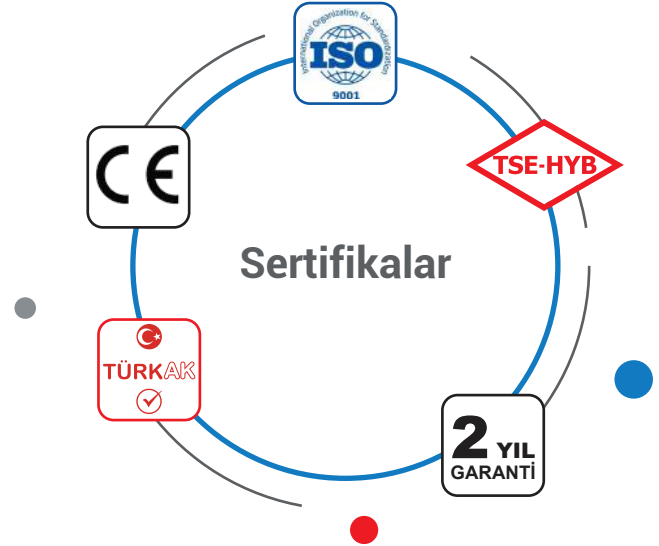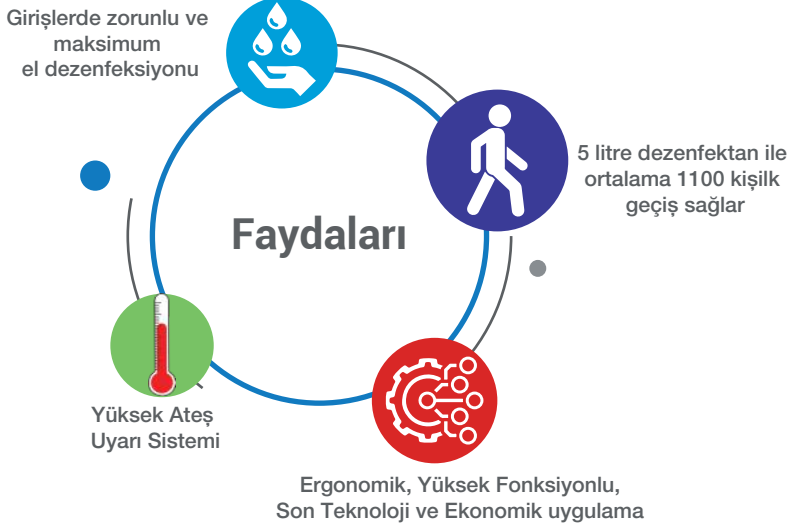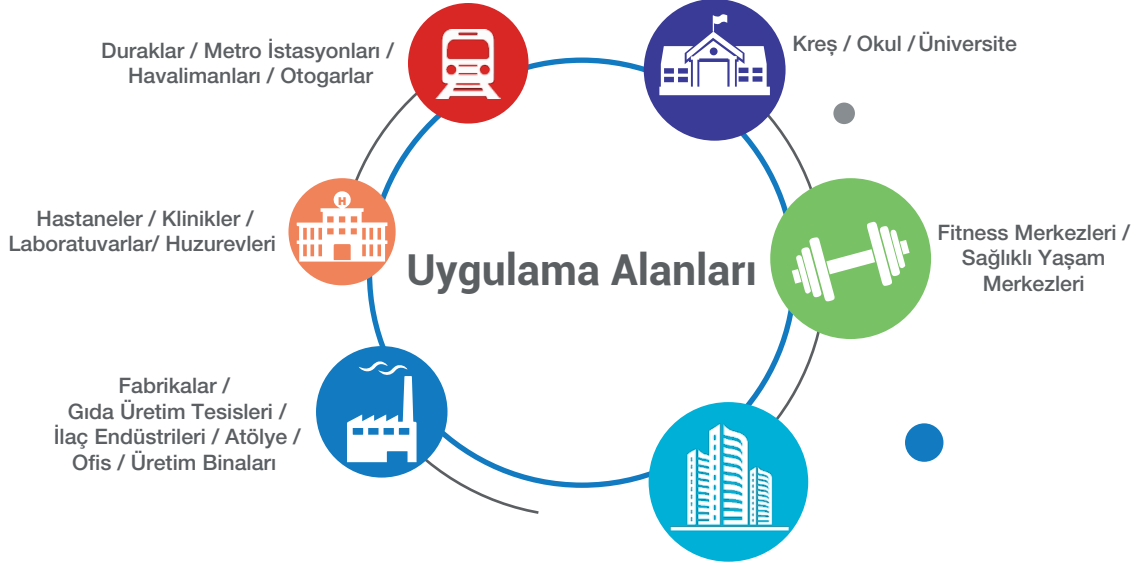

### Merkez

İvedik OSB Ağaç İşleri San. Sit. 1333.Cad. No:25 Ostim - Yenimahalle - ANKARA

0 312 395 02 88

0 312 395 02 70

### İstanbul Şube

Perpa Ticaret Merkezi A Blok - Kat:7-8 No:758 Şişli - İSTANBUL

0 212 320 69 79

0 212 320 69 79

www.aktuelturnike.com

satis@aktuelturnike.com.tr

Yetkili Satıcı